


30~700MHz 功率放大器

关键技术指标

- 工作频率：30~700MHz
- 饱和输出功率：42dBm
- 功率增益：13dB
- 饱和功率附加效率：68%
- 芯片尺寸：6mm×6mm×2.2mm

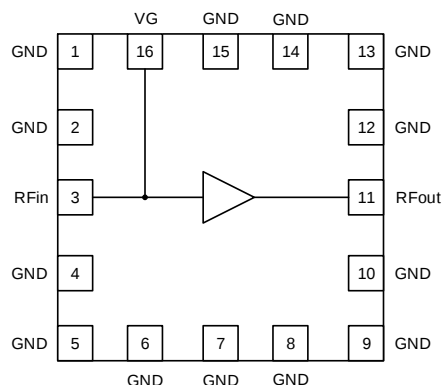

产品简介

GM1108型功率放大器采用GaN HEMT工艺制备，具有超宽带、高功率的特点。所有芯片产品均经过100%射频测试。GM1108型功率放大器为双电源工作，漏极电压为28V时可在30~700MHz内提供42dBm的输出功率。该芯片主要用于手持电台、卫星通讯等领域。

主要电参数 测试条件：VDD=28V，IDQ=50mA，VGG=-3.28V，CW。

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	Freq	-	30		700	MHz
饱和输出功率	P_{sat}	-	-	-	-	dBm
功率增益	G_p	P_{sat}	-	13	-	dB
功率增益平坦度	ΔG_p	P_{sat}	-	3	-	dB
增益	G		-	16	-	dB
增益平坦度	ΔG		-	2	-	dB
漏极效率	DE	$P_{out}=40dBm$	-	58	-	%
工作电流	Idd	$P_{out}=40dBm$	-	0.7	-	A
输入反射系数	S11	静态工作点	-	10	-	dB

如果您需要更详细的产品信息，请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话： 陈经理 182-6886-1000 传真：0571-81023675 邮箱：market@greatmicrowave.com


30~700MHz 功率放大器

最大额定值


符号	参数	数值	单位
VDD	工作电压	34	V
VGG	偏置电压	-6	V
Pin	输入功率	33	dBm
T _{CH}	沟道温度	200	°C
T _{STG}	储存温度	-65~150	°C
T _M	装配温度	250	°C

典型曲线


小信号曲线

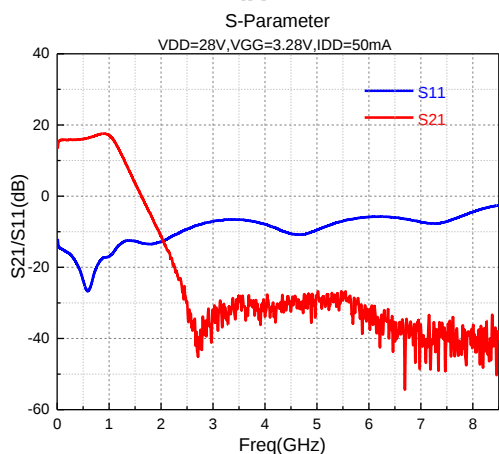


小信号曲线

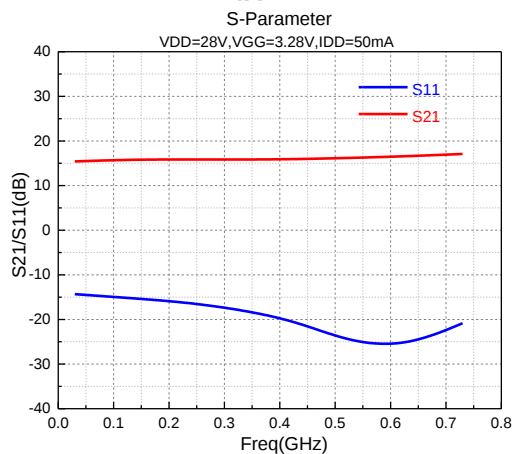

电流随功率变化曲线

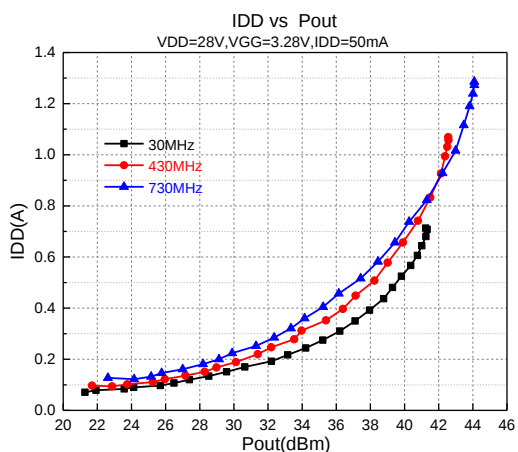

增益随功率变化曲线

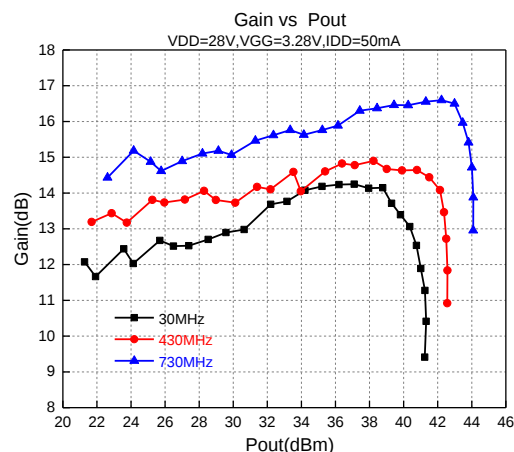


如果您需要更详细的产品信息，请与我们的市场人员或设计师取得联系。


电话： 陈经理 182-6886-1000 传真： 0571-81023675 邮箱： market@greatmicrowave.com

30~700MHz 功率放大器

漏极效率变化曲线

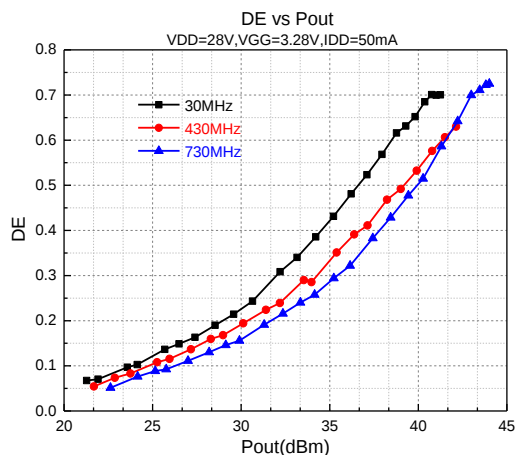


1dB 压缩点曲线

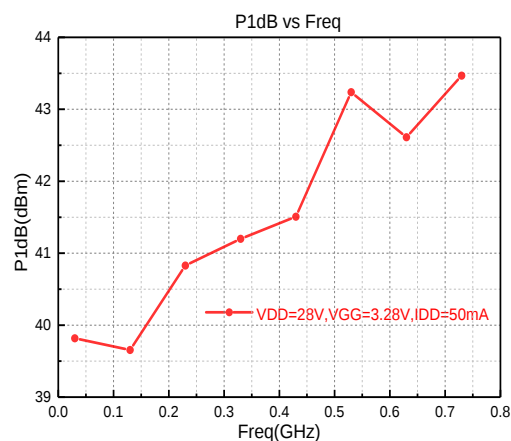

管脚定义说明和封装尺寸

GM1108 型芯片管脚分布图（透视图）：

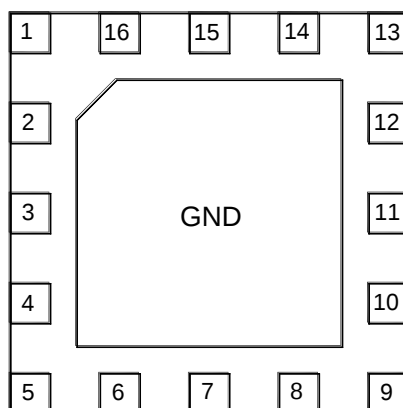

GM1108 型芯片管脚定义：


焊盘序号	功 能	符号
1/2/4/5/6/7/8/9/10/ 12/13/14/15	地	GND
3	射频输入端	RFin
11	射频输出端	RFout
16	偏置供电端	VG

如果您需要更详细的产品信息，请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话： 陈经理 182-6886-1000 传真： 0571-81023675 邮箱： market@greatmicrowave.com

30~700MHz 功率放大器

GM1108 型芯片封装图 (单位: mm) :

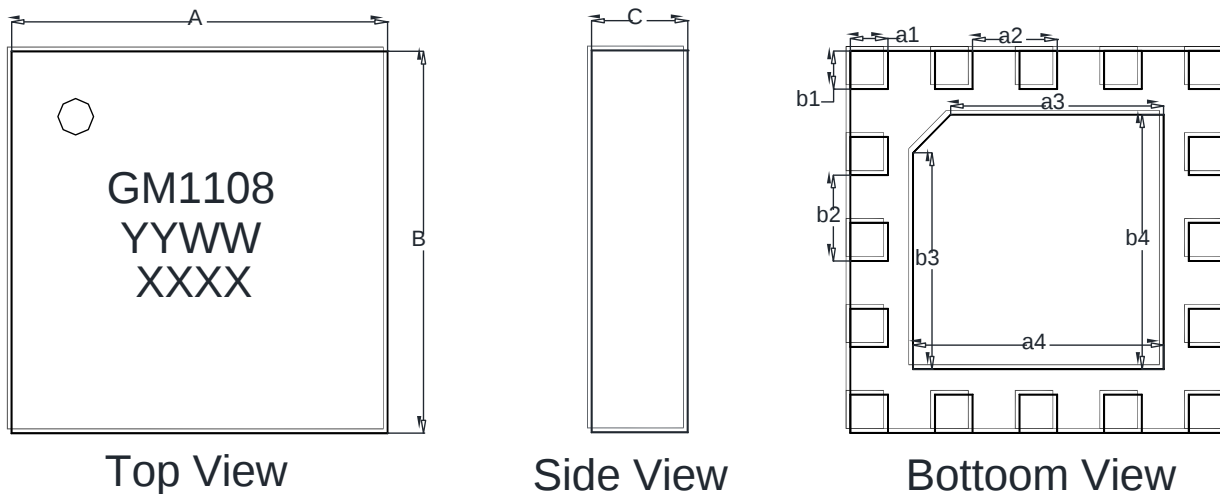

GM1108 型芯片封装尺寸:


尺寸符号	尺寸大小	公差
A	6.0	± 0.1
B	6.0	± 0.1
C	2.2	± 0.1
a1	0.6	± 0.05
a2	1.35	± 0.05
a3	3.4	± 0.05
a4	4.0	± 0.05
b1	0.6	± 0.05
b2	1.35	± 0.05
b3	3.4	± 0.05
b4	4.0	± 0.05

如果您需要更详细的产品信息, 请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话: 陈经理 182-6886-1000 传真: 0571-81023675 邮箱: market@greatmicrowave.com

30~700MHz 功率放大器

典型应用电路：

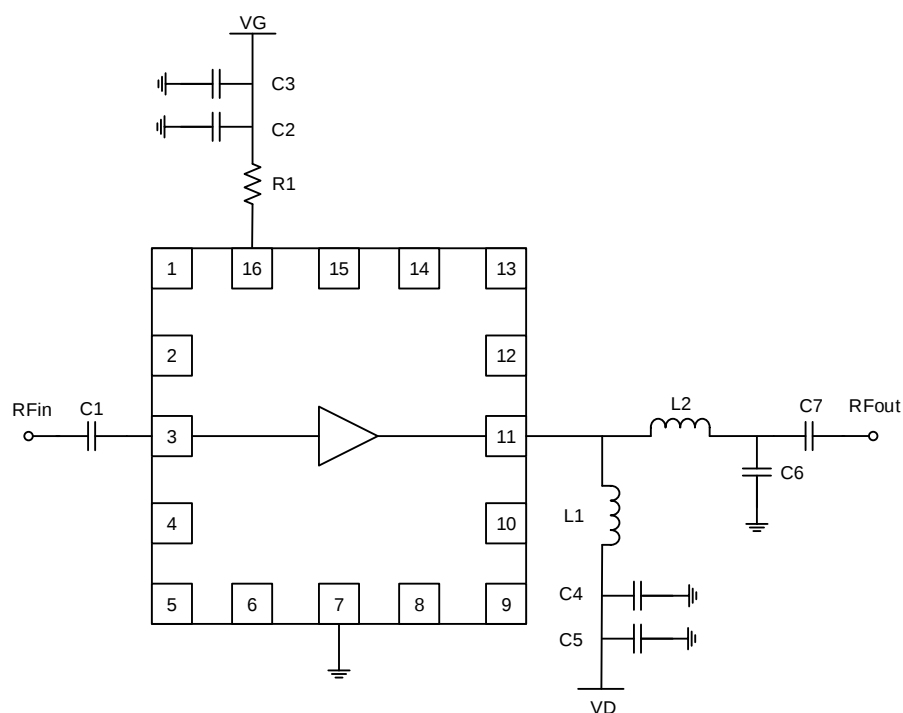

GM1108 型芯片物料清单：

元器件	值	型号	备注
C1/C2/C4/C7	1000pF	GRM1555C2D____	0603 耐压超过 100V
C3/ C5	2.2uF	GRM188R72A223KAC4	1206 耐压大于 100V
C6	4pF	GRM1885C2A4R0CA01D	0603 耐压超过 100V
L1	900nH	1008AF-901X_EC	
L2	5.6nH	LQW18AN5N6D00D	0603 绕线电感
R1	390Ω	RC0805FR-07390RL	0805

如果您需要更详细的产品信息，请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话： 陈经理 182-6886-1000 传真：0571-81023675 邮箱：market@greatmicrowave.com

30~700MHz 功率放大器

1

应用说明:

- GM1108 功放属于常开器件应严格按照上下电顺序;

上电:

- (1) 电源接地/功放接地;
- (2) 设置 $V_G = -5V$, 并开启;
- (3) 设置 $V_D = 28V$, 并开启;
- (4) 增大 V_G 电压, 使得 $IDQ = 50mA$;
- (5) 开启射频信号源。

下电:

- (1) 关闭射频信号源;
- (2) 减小 V_G 至 $-5V$;
- (3) 设置 $V_D = 0V$, 并关闭;
- (4) 关闭 V_G 。

如果您需要更详细的产品信息, 请与我们的市场人员或设计师取得联系。

电话: 陈经理 182-6886-1000 传真: 0571-81023675 邮箱: market@greatmicrowave.com